

Stock Line



atsourcing.fr



est une marque





R.A.P. : Rayonnage Autostable Profilé.

Rayonnage adapté aux secteurs

TERTIAIRE, INDUSTRIEL et NÉGOCE.

Hauteurs des montants :
de 1750 à
2500 mm.

Profondeurs des
tablettes :
de 250 à 800 mm.

Longueurs :
1000 et 1250 mm.



UNE POLYVALENCE JAMAIS ÉGALÉE...

Les + produit

- Economique
- Montage sans outil
- Anticorrosion (zingué)
- Conditionnement compact
- Réglage au pas de 25 mm
- Possibilité de dossiers suspendus en profondeur 360
- Utilisation des 2 faces du rayonnage

Montants perforés au pas de 25 mm :

- tablettes zinguées

- montants peints gris anthracite ou zingués



Possibilité d'accroche pour tout type de dossiers suspendus.



Dessus de tablette : isorel.



Séparations coulissantes

Habillage des extrémités par panneaux de finition.



Rayonnage adapté à tous les secteurs d'activité, pour le
STOCKAGE, l'ARCHIVAGE et le CLASSEMENT.



Sur 1 tablette
standard :
CHARGE MAXI. U.R. *

250 kg

*selon tablette

Profondeurs :
de 300 à 1000 mm.

Hauteurs des montants :
de 1750 à 3000 mm.

Longueurs :
1000, 1250 et 1500 mm.

Sur 1 tablette
renforcée :
CHARGE MAXI. U.R. *

500 kg

*selon tablette



MONTAGE FACILE

LA VALEUR SÛRE DEPUIS 30 ANS...

Stock Line



Application : LE NÉGOCE



Application : L'INDUSTRIE



Multi étagé.

Les + produit

- Montage sans outil
- Multi étagé
- Conditionnement compact
- Nombreux accessoires
- Utilisation des 2 faces du rayonnage



Bac de rétention



Séparation coulissante

Séparations coulissantes

Dessus de tablette : isorel ou tôle galvanisée




Application : L'ARCHIVAGE



Rayonnage adapté à tous les secteurs d'activité,
et surtout apprécié pour sa modularité grâce à ses multiples tablettes.
Essentiellement utilisé pour le **STOCKAGE** et l'**ARCHIVAGE**.

Les + produit

- Tablette tôle
- Réglage au pas de 25 mm
- Charge importante
- Anticorrosion (zingué)
- Utilisation des 2 faces du rayonnage



Profondeurs des
tablettes :

de 250 à 500 mm
en monotablette




de 400 à 800 mm
en multitablette



Hauteur des montants :
de 2000 à 3000 mm.



Largeurs : 900,
1000 et 1250 mm.



LA MODULARITÉ DES CHARGES...



Rayonnage superposable



Parois de finition



Séparations en fil



Séparations coulissantes



Plinthe



Arrêtoir



Produits accessibles sur chaque face du rayonnage.

Finition zinguée.





Stockage LÉGER : TÔLÉ À PAROIS

Rayonnage adapté à l'environnement **TERTIAIRE** pour
le **STOCKAGE**, l'**ARCHIVAGE** et le **CLASSEMENT**.

Fond croisillonné
ou fond plein.

Hauteurs
des parois :
2000, 2200
et 2500 mm.

Profondeurs des tablettes :
250, 300, 360 et 500 mm.

Largeurs : 900, 1000 et 1250 mm.

Sur 1 tablette
CHARGE MAXI.
U.R.*



120 kg

*selon tablette

ESTHÉTIQUE & ROBUSTE...

* Charge uniformément répartie.



Gain de place grâce au stockage sur rayonnage double-face.

Les + produit

- **Tablette tôle monobloc**
- **Possibilité de dossiers suspendus en profondeur 360**
- **Choix des coloris**
- **Esthétique**
- **Réglage facile par taquets au pas de 25 mm**
- **Nombreux accessoires**
- **Anticorrosion (zingué)**



Disponible peint ou zingué.



Paroi d'extrémité



Tiroir



Tablette de consultation



Plinthe



Arrêtoir



Séparation coulissante



Séparation en fil



Dossiers suspendus et dossiers médicaux.



En option : portes pliantes ou portes battantes.



Rayonnage adapté au secteur **TERTIAIRE** pour
le **STOCKAGE**, l'**ARCHIVAGE** et le **CLASSEMENT**.

Le système mobile est adaptable à tous les types de rayonnage
pour stockage léger : R.A.P., TUBULAIRE ET TÔLÉ.

Les + produit

Mobile longitudinal :

- Double le linéaire de stockage
- Déplacement aisé et sécurisé des modules
- S'adapte sur mesure à vos locaux



Application avec un rayonnage tôle modulable.



Application avec un rayonnage tôle à parois.

Stock Line




Application avec un rayonnage tubulaire.



Mécanisme d'entraînement par friction ou à crémaillère.

Rayonnages mobiles



Rayonnages fixes




Gain de 69% de stockage.

*RANGEMENT ASTUCIEUX
&
COMPACT...*

Les + produit Mobile latéral :

- Augmente le volume de stockage
- Déplacement simple
- S'adapte à votre environnement de bureau



Stockage MOBILE : longitudinal ou latéral

Rayonnage adapté pour le **STOCKAGE MANUEL DE PRODUITS SEMI-LOURDS.**

Il est particulièrement adapté au secteur industriel et au négoce.



Hauteurs
des échelles :
de 1800 à
5400 mm.

Profondeurs
des échelles :
de 600 à
1200 mm.

Profil tube

Profil tube à ailette

Profil zed

Longueurs des longerons :
de 900 à 2700 mm.

Platelage en bois
ou en métal.

LE RAYONNAGE À USAGE MULTIPLE...

Stock Line



LE NÉGOCE.



En option : séparations.



Installation multi étagée.

L'ALIMENTAIRE.

Les + produit

- Stockage de produits variés et volumineux
- Evolutif
- Jusqu'à 1000 kg
- Réglage des niveaux au pas de 75 mm
- Choix des dimensions



**Rayonnage conforme à la réglementation (F.E.M.10.2.02),
adapté au secteur logistique, industriel et négoce.**

PALETTES, CONTAINERS, FûTS...

Hauteurs
des échelles :
de 2400 à 7800 mm
(> à 7800 mm, sur étude).

4 types d'échelles :
de 6 à 21 tonnes.

Profondeurs
des échelles :
de 600 à 1200 mm.




Longueurs des longerons standards :
1800, 2250, 2700, 3300, 3600 et 3900 mm.
8 types de longerons : de 82 à 162 mm.



Goupille de sécurité

Connecteur à 6 points d'accroche

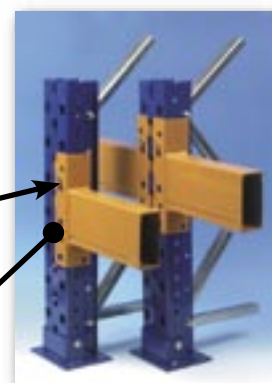



ENTREPÔT - LOGISTIQUE.



L'INDUSTRIE.



Platelage en fil ou caillebotis.



LE NÉGOCE.




Platelage en bois plein ou ajouré.

Les + produit

- Etude personnalisée
- Sécurité
(Recommandations F.E.M.)
- Réglage des niveaux
au pas de 75 mm
- Choix des dimensions
- Possibilité de plate-forme
sur rayonnage



Galvanisé à chaud pour un usage à l'extérieur.




Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce.

Il est spécialement conçu pour le


STOCKAGE DE CHARGES LONGUES SEMI LOURDES.

Les + produit

- Simple ou double face
- Stockage à préhension manuelle
- Economique
- Réglage des niveaux au pas de 75 mm



Cantilever simple face



Cantilever double face

Hauteur des montants : 2400 mm.


Espace entre 2 montants : 800 à 1200 mm.

En option : butée amovible.

Profondeurs des bras et des piètements : de 300 à 600 mm



Stockage vertical.

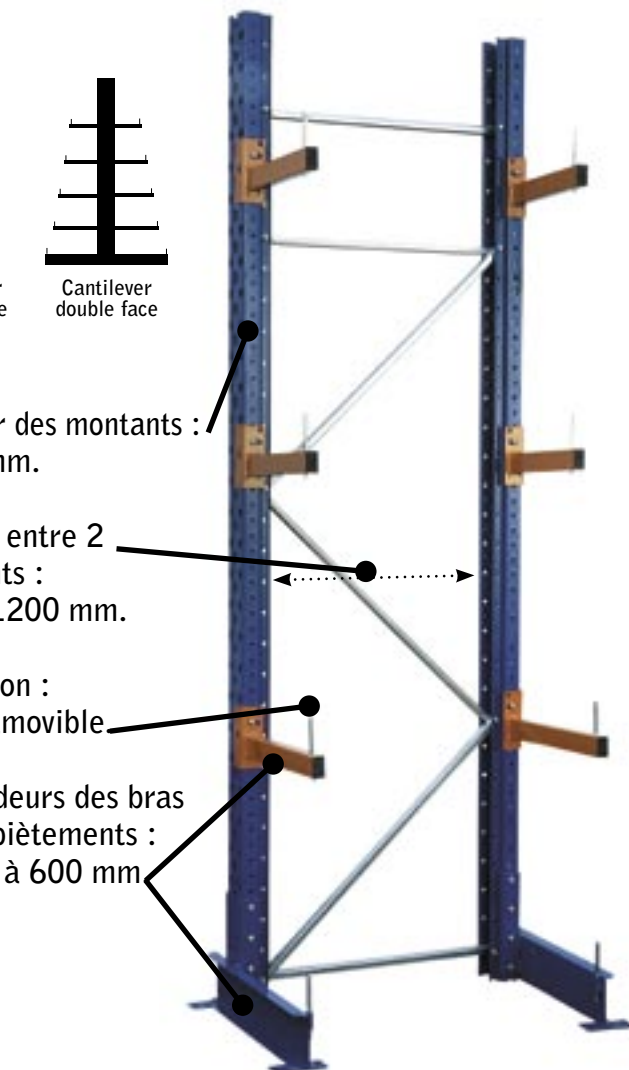

Pas de liaison nécessaire entre 2 échelles.



Par face, sur 1 bras :
CHARGE MAXI. U.R.*

70 à 160 kg

LA SOLUTION STOCKAGE HORIZONTAL.

Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce.



Il est spécialement conçu pour le

STOCKAGE DE CHARGES LONGUES LOURDES.

Les + produit

- Simple ou double face
- Réglage des niveaux au pas de 37,5 mm
- Stockage manuel ou par chariot


Hauteur des colonnes :
de 2100 à 3000 mm.



En option :
butée amovible.

Profondeurs des bras
et pîtements :
de 300 à 800 mm

Entraxe colonnes :
1000, 1250 et 1500 mm

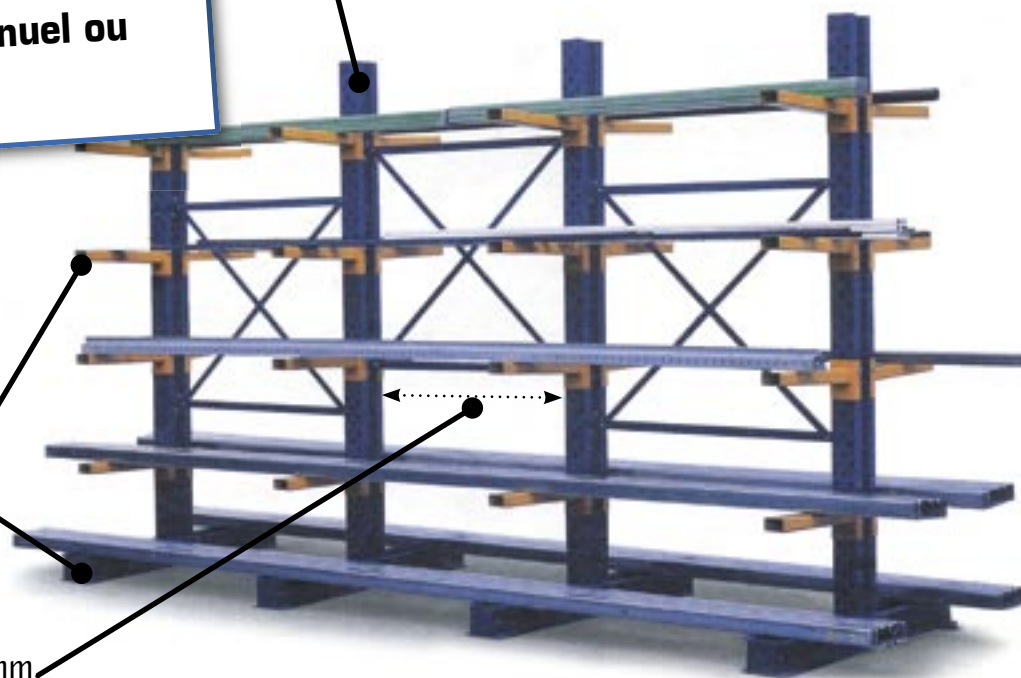

Stockage vertical.



LE NÉGOCE.



L'INDUSTRIE.



Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce.

Il est spécialement conçu pour le

STOCKAGE DE CHARGES LONGUES LOURDES.

Les + produit

- Réglage des bras au pas de 100 mm
- Conforme à l'Eurocode 3
- Produit validé par les bureaux de contrôle
- Clavette verrouillée
- Bras tronconique pour une manutention facilitée




Clavette
SYSTÈME BREVETÉ.



Longueurs des bras et
piètements :
de 500 à 2000 mm ;
réglable au pas de
100 mm.

Entraxe des colonnes :
de 800 à 2000 mm.

Hauteurs des colonnes :
de 2500 à 7500 mm.

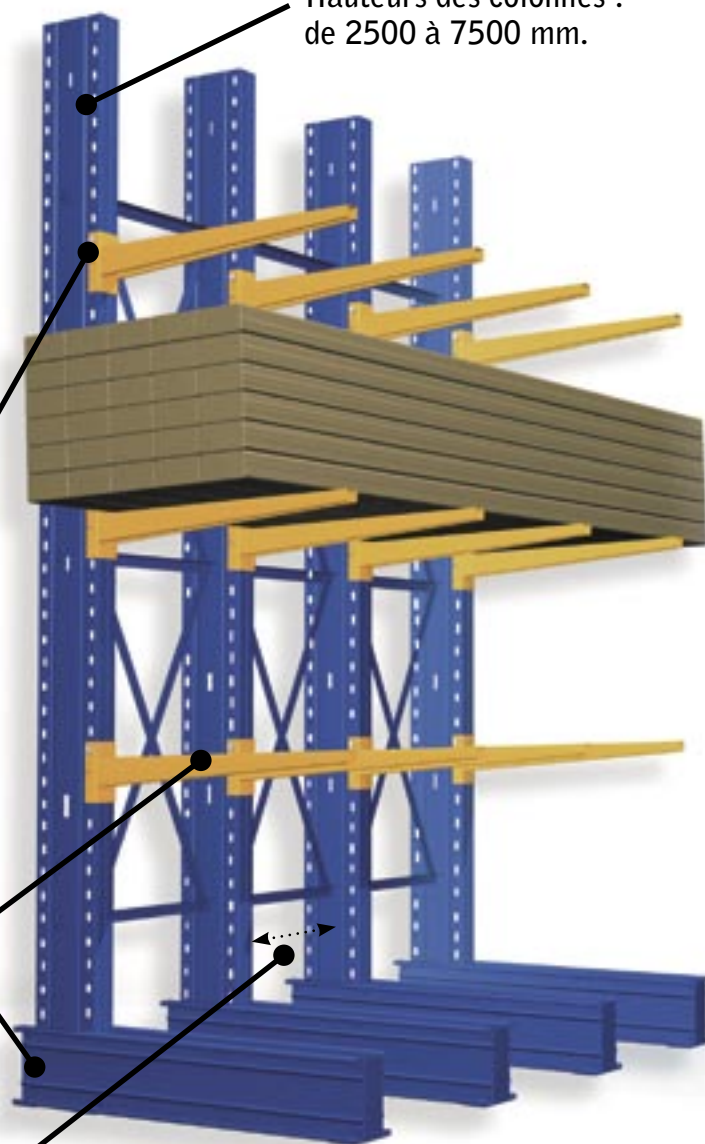

Butée de bras.

Butée de piètement.



**JUSQU'À 11 TONNES
PAR COLONNE...**






L'INDUSTRIE



ENTREPÔT - LOGISTIQUE.

LE NÉGOCE DE MATÉRIAUX :
rayonnage galvanisé à chaud pour un usage extérieur.
(Calcul spécifique en fonction de la région).

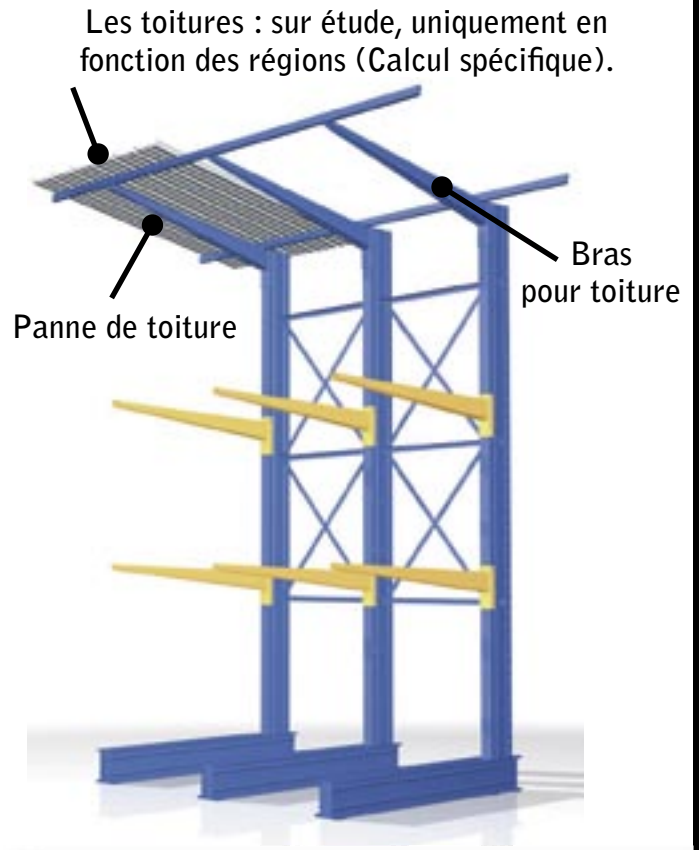

En option : couverture.

En option : revêtement en caillebotis



Plate-forme modulable adaptée à tous les secteurs d'activité.



Spécialement conçu pour le

STOCKAGE ET L'EXTENSION DE SURFACES DE TOUS TYPES.

Plancher panneau de particules,
option : tôle, caillebotis et bac acier



Portillon.

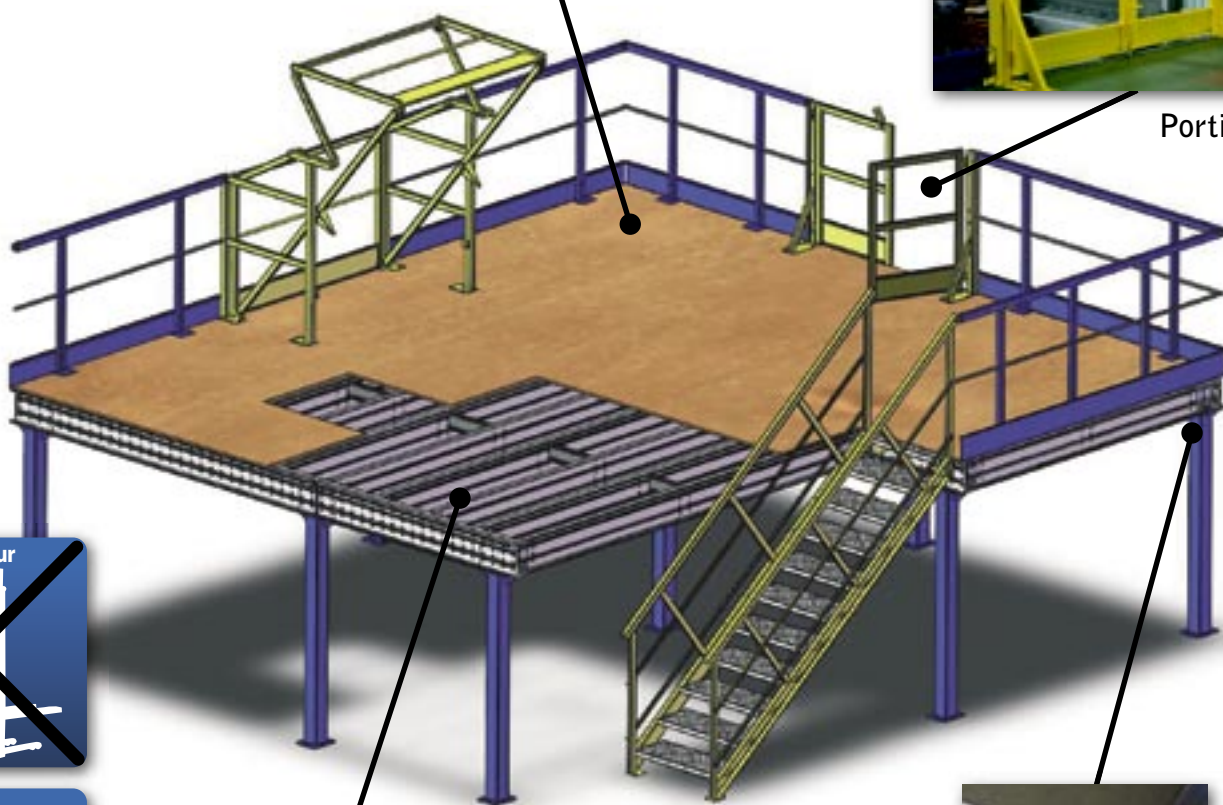

Profil anti-devers.



Encastrement
tête de poteau.

DOUBLE OU TRIPLE LES SURFACES DISPONIBLES.



LOGISTIQUE.

Les + produit

- Optimise les volumes de vos bâtiments
- S'adapte à vos locaux
- Grandes portées
- Etude sur mesure
- Conforme à l'Eurocode 3
- Conception validée par les bureaux de contrôle
- Plateforme autostable
- Multi-niveaux



LE SAS A PALETTE

Elimine tout risque de chute lors des manipulations des palettes.



Poser



Basculer



Manutentionner


STOCKAGE CHARGES LOURDES



Protection de montant



Protection d'angle

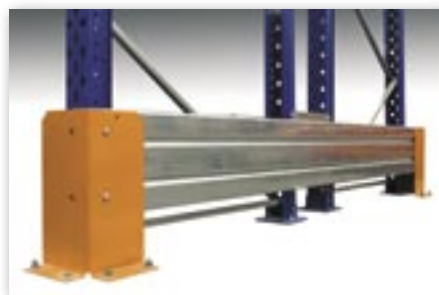


Protection latérale acier



Protection d'échelle
Hauteur : 400 mm



Protection latérale madrier
Hauteurs : 225 ou 450 mm

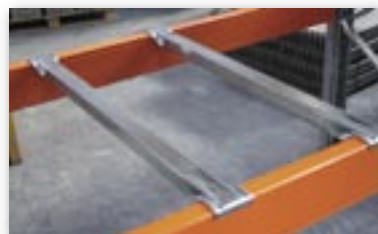

Traverse de stockage emboutie
Ne convient pas pour les platelages aggro.



Arrêtoir à palettes



Fond grillagés



Traverse de stockage direct



Butée entre longerons



Platelage sapin ajouré




Traverse surélevée



Platelage posé en grillage
avec support



Platelage aggloméré
pose avec Z

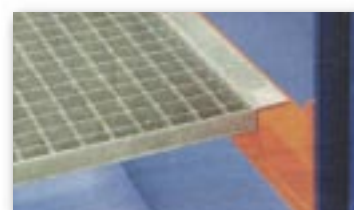

Platelage caillebotis encastré



Traverse pour platelage encastré



Traverse touret



Axe support touret et bague de centrage



Traverses support fûts



Traverse à conteneur




Bacs de rétention

ACCESSOIRES DE SIGNALISATION

- En tôle ou en PVC, installation des repérages aux extrémités des rayonnages.
- Marquage lettres ou chiffres.
- 2 positions en banderole ou drapeau selon la visualisation désirée.



Repérage des travées de rayonnage



Etiquetage de la capacité de vos lisses

GAGE DE SÉCURITÉ - Personnalisation de votre installation.



AT SOURCING

Z.A. des Malines
22, rue des Malines
91090 LISSES
FRANCE

Tél. : +33 (0)1 60 86 88 22
Fax : +33 (0)1 60 86 18 22
E-mail commercial@atsourcing.fr